


AIRFAN[®] ISO Ventilator Box

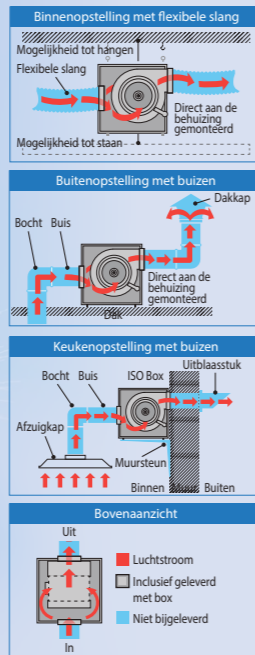

AIRFAN[®] heeft in zijn programma enkele compacte design luchtbehandelingskasten opgenomen. Deze zijn bedoeld om in ronde luchtkanalen te worden geschakeld.


De luchtbehandelingskasten zijn voorzien van 100% op toeren regelbare centrifugaal ventilatoren, voorzien van een ingebouwde thermische beveiliging en geïsoleerd met kwalitatieve, duurzame, geluïsdempende noppenfoam. Ze zijn ontworpen om onder de hoge beschikbare druk te functioneren en hebben een zeer laag geluidniveau. De AIRFAN[®] ventilator box kan voor inspectie en reiniging eenvoudig gedemonteerd worden.

De complete gamma aan luchtbehandelingskasten, van 250m³/h tot 7.000m³/h, is vanuit voorraad leverbaar. Gevraagde 'special' kunnen wij snel en flexibel in kleine tot grote series produceren.

Alle AIRFAN[®] centrifugaal ventilatoren zijn getoetst en voldoen aan de Europese richtlijn ECO-Design (2009/125/EG), met de daaronder vallende verordening EU No. 327/2011.

AIRFAN[®] ISO Ventilator Box belangrijke kenmerken

- ⊗ Compacte design
- ⊗ Laag geluidsniveau
- ⊗ Gegalvaniseerd staal
- ⊗ Geïsoleerd met geluïsdempende en brandvertragende noppenfoam
- ⊗ Stekkerklaar met flenzen
- ⊗ Uitgebalanceerd
- ⊗ Uitstekend regelbaar
- ⊗ Min. 1 jaar garantie
- ⊗ Op voorraad [250m³/3 - 7.000m³/3]

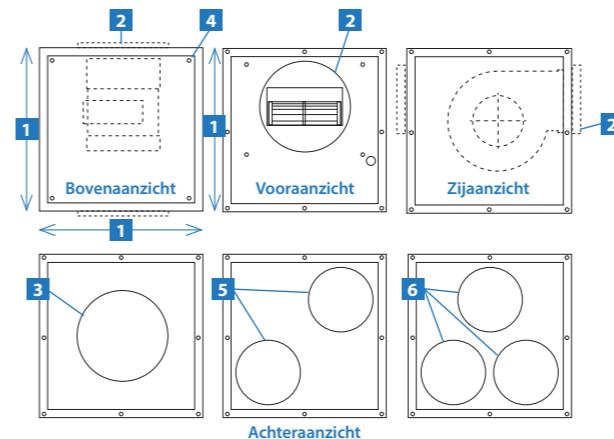

Technische kenmerken standaard uitvoering

Art.nr.	TYPE	M/3	L.max AMP	Geluïds-niveau	Gewicht (kg)				
						1	2	3	4
						Afmetingen ISO box (mm)	ø Flens voor (mm)	ø Flens achter (mm)	Schroefmaat
6-6-250 S	6-6-250	250	0.4	22.2 dB	8,6	350x350x350	125	125	M6
6-6-550 S	6-6-550	550	0.7	22.6 dB	8,8	350x350x350	160	160	M6
6-6-750 S	6-6-750	750	1.2	23.9 dB	8,9	350x350x350	200	200	M6
7-7-900 S	7-7-900	1200	1.1	26.4 dB	17,8	450x450x450	250	250	M6
7-7-1400 S	7-7-1400	1500	1.4	36.7 dB	18	450x450x450	250	250	M6
9-9-900/6 S	9-9-900 1/6	2000	1.9	30.1 dB	27	550x550x550	250	250	M6
9-9-900/3 S	9-9-900 1/3	2500	2.6	31.9 dB	27,6	550x550x550	250	250	M6
9-9-1400 S	9-9-1400	3250	5.4	34.4 dB	27,6	550x550x550	315	5	2x250 M6
10-10-1400 S	10-10-1400	4250	6	37.2 dB	30,5	550x550x550	315	2x250	M6
12-9-900 S	12-9-900	5000	6	41.9 dB	37,3	650x650x650	315	2x250	M6
12-12-900 S	12-12-900	6000	6.5	46.4 dB	39,8	650x650x650	400	6	3x250 M6
12-12-1100 S	12-12-1100	7000	11.2	48.1 dB	39,8	650x650x650	400	3x250	M6

Aansluitspanning: 1/fase - 230v/50 hz

Technische bijlage per type, op aanvraag:

- ⊗ Technische tekening en maten in mm
- ⊗ Grafiek geluidsmeting (dBa)
- ⊗ Grafiek statische druk (Pa)



Er is met uiterste zorg aandacht besteed aan het opmaken van deze brochure. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet-/ drukfouten.

